

車用空氣清淨機

雙智能感測數位顯示儀(CO₂&灰塵)

為您的駕駛加上「顧及安全的空氣」
超越至今的舒適駕駛環境再升級



GOOD DESIGN
AWARD 2019

車內空氣比您所想的可以變的更乾淨！

CO₂

人所產生的

SMELL

排放廢氣的異味/霉味/體臭

DUST

PM0.3 / PM2.5 / PM10
排放廢氣 / 香菸

日本大金「車用空氣清淨機」搭載智能CO₂及DUST感測器，偵測車內空氣品質，讓您透過顯示器^{※1}即時掌握空氣品質。

※1.請將顯示器設置於駕駛容易看得到的位置。



灰塵及異味都能

4層構造
濾網高效過濾
粉塵及異味


以集塵、脫臭的2in1構造
實現了小型化設計



打開車窗換氣吧！

CO₂濃度


如果車內的CO₂濃度上升的話，建議打開車窗使空氣交替循環，或空調切換為車外循環。

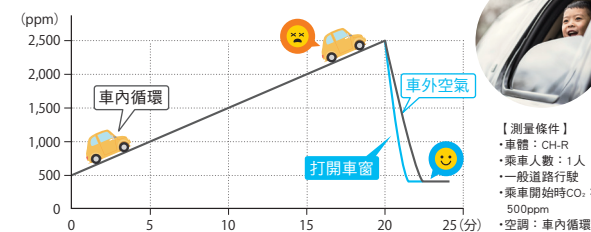

灰塵多時 空氣清淨機ON！

灰塵濃度


空氣清淨機使車內的空氣環境常保清潔乾淨。

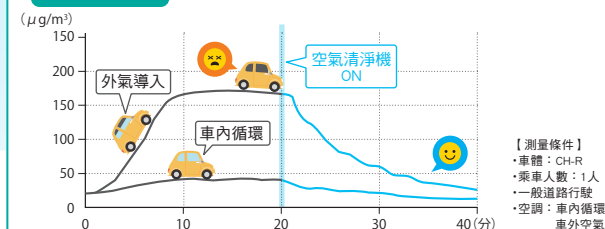

抽菸時 空氣清淨機ON！

灰塵濃度

在車內抽菸時，僅是吹出最初的一口菸，也能夠上升達到1,600 µg/m³。即使是在非常高濃度的環境中也能夠以高性能濾網迅速集塵。

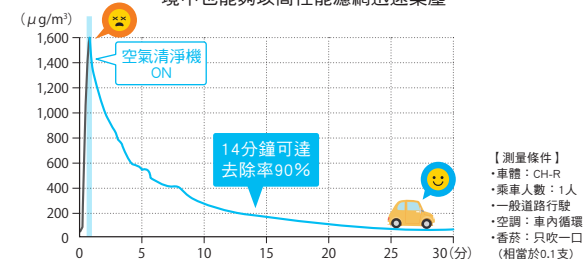

非常不乾淨！

CO₂

在狹小的車內CO₂濃度急速上升。


車內的CO₂濃度希望是在1,000ppm以下，有報告指出達到2,500ppm時，有可能導致注意力無法集中或影響決策等的負面影響。



灰塵

以車外空氣模式行駛的話，會有各式各樣的灰塵入侵車內。

但若一直維持在車內循環的話，異味也會積聚不散，無法保持乾淨的空氣環境。

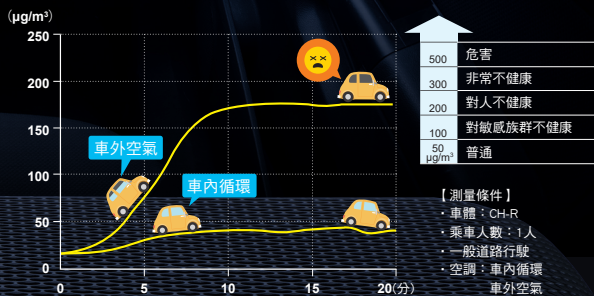

規格

機種名			MCV03ACD2-K
本體顏色			黑
電源			DC12V
插頭形式			接頭式
外型尺寸	本體	mm	W139×D272×H68
	顯示器		W70×D76×H51
產品重量		g	910
風量（弱／中／強／自動）		m³/h	7.2／13.2／19.2／（7.2～19.2）
消費電力（弱／中／強／自動）		W	2.8／3.1／3.7／（2.8～3.7）
運轉音（弱／中／強／自動）※1		dB(A)	23／30／39／（23～39）
使用溫度範圍	本體	℃	-10～70
	顯示器		-10～80
集塵・脫臭方式			集塵・活性炭一體型濾網+預濾網
內建感應器			CO ₂ (二氧化碳)感測器及DUST(灰塵)感測器
無線通信方式			無線LAN 方式
車內清淨速度			3m³的話約18分鐘清淨
最大清淨容積			5.7m³的話約30分鐘清淨
濾網更換週期			約1年※2
更換用濾網型號			BAF883A03

※1 在本體1m的距離處測量 ※2 使之吸附每天1支香菸的量的粉塵時

設置例



設置於後背飾板上。



因為是以顏色顯示，不需凝視也能掌握車內空氣環境。