

\ 您想體驗日本大金最先進的除濕機嗎？ /



強力乾衣除濕機



JP33ASCT-W



對於除濕機僅能除濕感到不滿足的您 日本大金空調全新推出 比除濕機更進化的 強力乾衣除濕機

台灣濕度高

在雨季，房間的濕度增加

衣物不乾、房間氣味不佳、溫濕度上升、發霉．．．．．

日本大金全新開發“乾衣除濕機”減輕這種不適感

房間和衣服都可以快速乾爽

日本大金空調 許您一個清爽居家環境





電眼（紅外線感應器） 自動感應 乾燥衣物

“電眼（紅外線感應器）”可自動偵測濕衣服的位置並自動吹送追濕，“濕度感應器”可助保持房間乾燥。

先進雙感應器同步運作，提供高效率晾乾衣物。

＞ 詳細請參閱05-06頁

徹底乾燥 Low body & Wide swing

“Low body”方便收納又美觀；

“Wide swing”自動上下、左右擺動，吹出更寬廣並朝向濕衣物的氣流，聰明智慧乾燥衣物。

＞ 詳細請參閱07-08頁




JP33ASCT-W



電眼


「電眼（紅外線感應器）」和「濕度感應器」雙感應器同步運轉，提供高效率乾燥衣物。

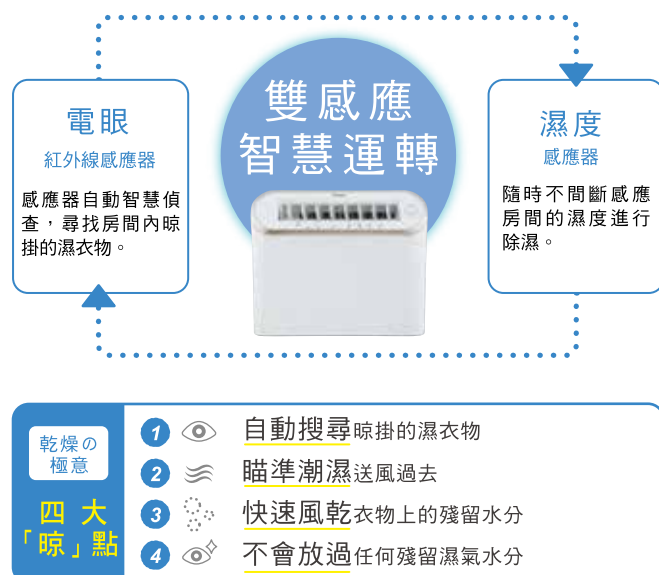

電眼智慧偵查潮濕衣服，可減少乾燥時間約30%。

與手動操作相比（無電眼智慧偵查）

乾燥時間 縮短30%

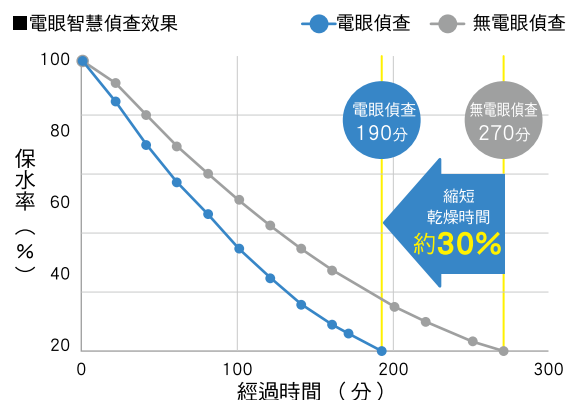


■測試條件（日本大金空調標準）
•房間面積/相當於8張榻榻米墊 溫度20°C、濕度70%（在恆溫初始環境室）
•晾洗衣物（運動外套1件，主體：100%棉、肩背：86%棉、14%聚酯纖維）*肩背部分是手腕和腰部的褶皺狀部分）（T恤衫1件：100%棉）
•除濕機運轉位置/安放在晾洗衣物前1m的位置。運轉模式/電眼紅外線感應乾燥和連續除濕、風量:2、使用向上/向下/向左/向右自動擺動進行比較（實際使用期間的衣物乾燥時間取決於使用環境和條件）。

Point 1 自動搜尋晾掛的濕衣物

使用「電眼（紅外線感應器）」精確探測潮濕區域

「電眼」掃描衣物的乾燥度並確認潮濕區域。

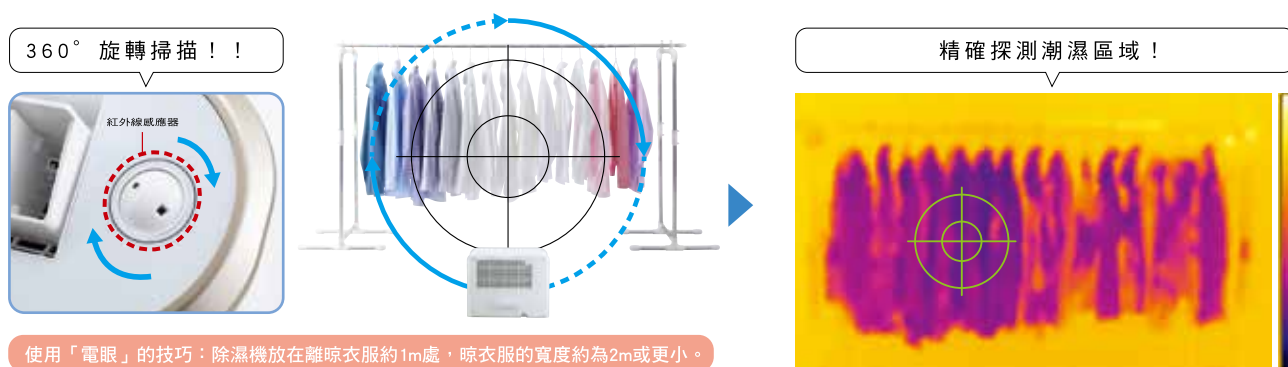

※電眼掃描示意圖。

- point/ 2 瞄準潮濕送風過去 point/ 3 快速風乾衣物上的殘留水分

瞄準潮濕區域

根據潮濕狀態進行衣物風乾，快速風乾並去除衣物殘留水分和異味。

※圖片是示意圖。



- point/ 4 不會放過任何殘留濕氣水分

自動定時搜尋

隨時偵測未乾潮濕部位

當感應器偵測到衣物已經乾燥時，會自動停止運轉。



推薦「電眼」擴展使用其他場所


「電眼」紅外線智慧感應乾燥鞋櫃和衣櫥及其他生活空間，也是非常好用的。



※如果因房間環境而無法正常運作，請設定為連續除濕。

Low body & Wide swing

創新「Low body」低機身好收納及「Wide swing」廣域擺葉出風口設計
透過出風口自動擺葉，實現向上、向下、左側、右側寬闊的送風區域。
並將氣流傳送到難以乾燥的底部地板。

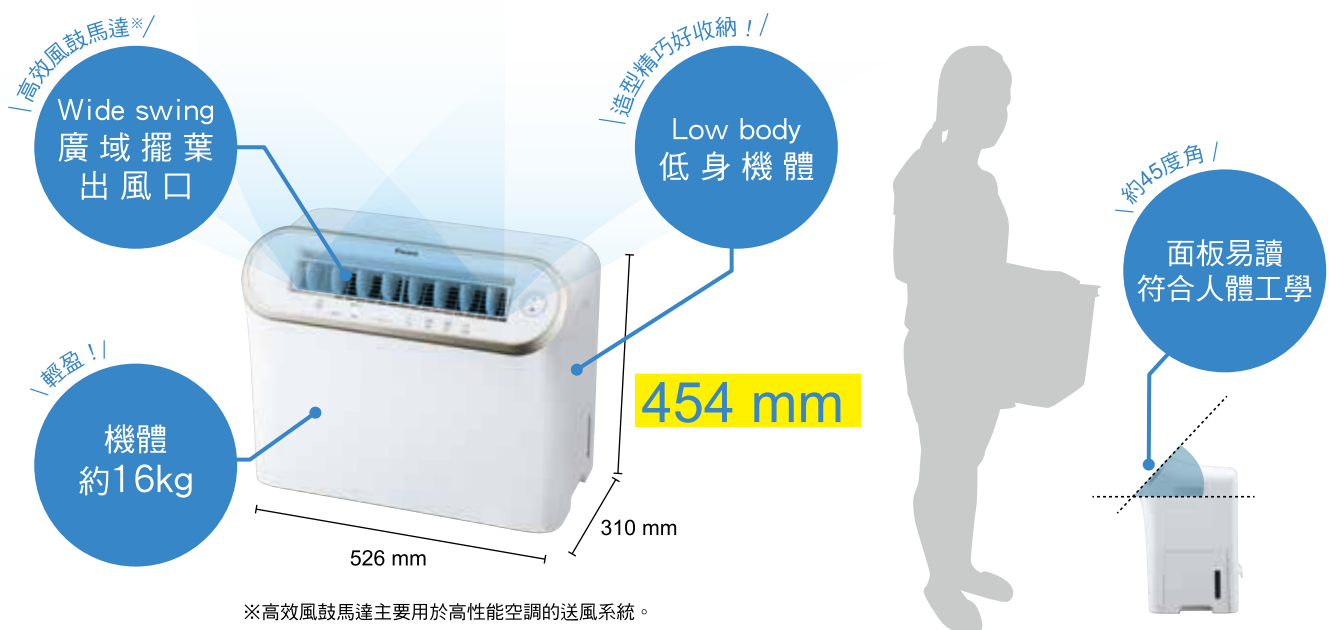

Low body 機身出風口斜面設計 從上到下的衣物都吹的到。

如果出風口處於較高位置，氣流難以風乾衣物底部。Lowbody機身出風口斜面設計解決此項問題，因此氣流就能涵蓋上、下區域因而達到風乾舒適。



Wide swing 廣域擺葉出風口設計 能將氣流送達更寬闊區域*

自動向上/向下/向左/向右擺動，可將氣流傳送到更寬闊區域，沒有邊緣衣物風乾問題。

※.在出風口前方1m的情況下



Low body 低機身、易收納又美觀！



各式空間除濕運用

Living room

Powder room

Dressing room

創新 Low body & Wide swing 雙設計，使用空間更廣泛。

客廳、臥室



全方位乾衣



鞋櫃乾燥



浴室乾燥



使用濕度設定創造舒適的空間



風向

- 上、下、左、右自動擺動
- 出風口擺葉方向角度可隨喜好設定



關機定時

1~12小時設定



風量

2段風速選擇



濕度設定

以5%為單位調整設定濕度
可設定40%至70%之間

使用關機定時器，您可以放心出門，並且可以設定自己喜歡的濕度。

可以在1到12小時之間以1小時為單位調整設定關機定時器，可以讓您放心風乾衣物。



推薦使用自動除濕場所

可以在40%到70%之間以5%為單位調整設定除濕，以便達到各環境所需的濕度。




大除濕容量

足以應付大客廳所需

16.5L/日*最大除濕能力，滿足大空間除濕需求，足夠風乾大量衣物。

※27°C、60%RH。

一天可除500毫升的寶特瓶！約**33瓶**

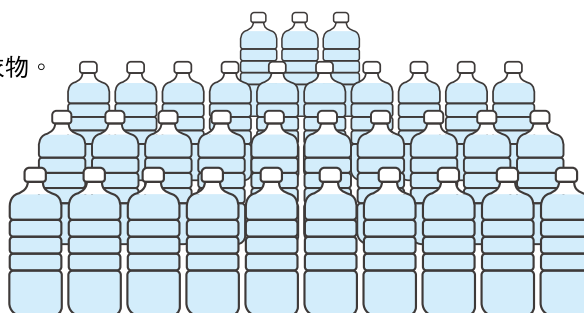

貼心設計

我們特別關注每個實用小細節。

螢幕

大螢幕，容易看清
數字顯示器



內部乾燥

使用後內部乾燥
清潔（60分鐘）



排水箱

用把手
一手輕鬆提起



只需打開排水蓋
排水方便



蓋子可以取下
容易清洗



兒童鎖

預防小孩誤控
居家安心



腳輪

四向腳輪
容易移動



排水

連接軟水管可連續排水



收納

纏繞電源線
整潔好收納



安心・安全設計

30項安全設計零件。

★: 大金採用難燃材 + 鐵板阻燃進行雙重防護！

難燃性樹脂(5VA)
壓縮機蓋★



使用難燃性樹脂

金屬製壓縮機蓋★



使用金屬遮蔽
防止災害擴大

難燃性樹脂(V0)
電源基板蓋★



使用難燃性樹脂

金屬製
電源基板蓋★



使用金屬遮蔽
防止災害擴大

熱固性聚合物
密閉型馬達★



採用樹脂密閉式
提高安全性

金屬製馬達蓋★



使用金屬遮蔽
防止災害擴大

馬達過熱保護



發生異常時
保護馬達

附安全機制
之電容器




即使發生異常
也能確保安全

採用雙壓敏電阻




保護本體
以避免受雷電衝擊

防繼電器火花迴路



保護本體
免受接觸點異常

變壓器過電流控制




即使發生異常
也能確保安全

採用難燃性連接器



提高接續部位的
可靠性

採用鎖定型連接器




防止配線鬆脫

採用開關雙壓器




待機電力小
節能省電

傾斜時停止運轉



呈45度傾斜時
自動停止

採用電流保險絲



發生異常時
可保護本體

分開低電壓區域
及高電壓區域




提高安全性

IC零件防濕加工



提高耐濕度性能

壓縮機保護裝置



運轉停止後3分鐘
保護壓縮機不被啟動

壓縮機
過負載保護器



發生過電流、高溫時
自動切斷電源並保護壓縮機

壓縮機導線
耐熱溫度高



耐熱溫度150℃

調節除霜溫度




低溫時除濕製能控制

採用對應防鹽害
的藍波鱗片



提高耐久性

防遺忘關機機制



連續運轉12小時
自動停止

電源線內部
雙重安全設計



導線及刀片間的接合處
為填縫+焊錫類型

雙重被覆電源線



提高安全性

採用電源線固定夾



保護電源線避免
來自外力受損

保護電源線
的彈性



採用R加工
以提高安全性

出風口採用
格子狀格柵



避免異物
掉進內部之設計

自動開/關蓋



防止灰塵進入

規格

 JP33ASCT-W	型號		JP33ASCT-W
	電源		AC110V-60Hz
	額定除濕能力		16.5 L/日 (27°C, 60%RH)
	適合除濕區域※	獨立式房屋和木房 (日式房間)	10坪 (34m ²)
		獨立式住宅 (西式房間)	16坪 (52m ²)
		公寓房 (西式房間)	21坪 (69m ²)
	除濕方式		壓縮機
	感應方式	電眼紅外感應器	有 (紅外線感應器)
		溫度感應器	有
		濕度感應器	有
	風向切換		上下/左右自動
	濕度設定		40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 %RH
	消耗功率		272 W
	能源效率等級		1級
	安心・安全 設計零件		30項目
	排水箱容量		4 L (滿水時自動停止)
	過濾網		預濾網
	腳輪		全方向型
	大型顯示螢幕		白色LED
	關機定時器		1~12 h
	冷媒		R-134a
	運轉溫度範圍		5~35 °C
	外形尺寸 (W×D×H)		526×310×454 mm
	機重		15.8 kg

※基於日本電氣製造商協會"JEM1411"標準

操作說明



MEMO



警告



- 本產品請委託專業安裝人員或業者施工，請勿嘗試自行安裝。不當安裝可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 施工時只能使用大金空調提供或認可的零配件，並請委託專業安裝業者施工。若使用非大金空調認可或安裝不適當的零配件，將可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 使用本產品前，請詳細閱讀使用說明書，並請遵守其中記載的重要安全注意事項。

如果有任何不明之處，請洽當地經銷商或代理商。

關於產品腐蝕的注意事項：

1. 空調機不可裝設在有腐蝕性瓦斯的地方，例如酸性或鹼性瓦斯。
2. 若室外機裝設在靠近海岸的地區，應避免海風直接吹拂，或選擇經過防腐蝕特殊處理加工之機種。



JMI-0107

組織機構：

大金工業株式會社
空調製造事業部

登錄範圍：

業務用空調・加熱、冷卻及冷凍機器、業務用暖氣機器、
住宅用空調機器、全熱交換器、空氣清淨機、海上貨櫃用
冷凍裝置、壓縮機及閥類的設計、開發及製造。



JQA-1452

組織機構：

大金工業株式會社(泰國)

登錄範圍：

空調及空調用零件(包括壓縮機)
的設計、開發及製造



EC99J2044

所有在日本與大金集團相關的設
備和分支機構均獲得ISO14001國
際標準環境管理的認證



和泰興業股份有限公司

總公司：台北市內湖區新湖一路36巷18號 TEL:(02) 2514-8886
AP營運中心：桃園市大園區航科路161號 TEL:(03) 385-9101
服務中心：新北市新莊區五工五路27號 TEL:(02) 6635-8550
基隆分公司：基隆市基金一路117-18號1樓 TEL:(02) 2433-2573
桃園分公司：桃園市大園區航科路161號 TEL:(03) 385-9103
新竹分公司：新竹縣竹北市縣政二十路142號 TEL:(03) 656-6060
中部分公司：彰化縣彰化市彰南路一段108號 TEL:(04) 738-7399
嘉義分公司：嘉義市大同路308號 TEL:(05) 231-8735
台南分公司：台南市永康區國聖街81巷31~33號 TEL:(06) 253-3310
高雄分公司：高雄市仁武區高楠公路94號 TEL:(07) 341-4488
屏東分公司：屏東縣屏東市建國路380號 TEL:(08) 751-0037
宜蘭分公司：宜蘭縣羅東鎮復興路一段32號 TEL:(03) 957-8076
花蓮分公司：花蓮縣吉安鄉稻興一街7號2樓 TEL:(03) 851-2375
公司網址：<http://www.hotaidev.com.tw>

消費者服務專線：0800-060-580

手機請撥：0960-060-580

經銷商

* 此型錄內容規格、設計是 2020 年 2 月版，若有更新，恕不另行通知。